

A05_LVS_GU10_3X3W_CREE_EULUMDAT - 021



Artikel A05: GU10 3x3 Watt CREE warm wit



156 lumen

2930 K

CRI 84

Power factor 0,51

Verbruik 4,3 Watt

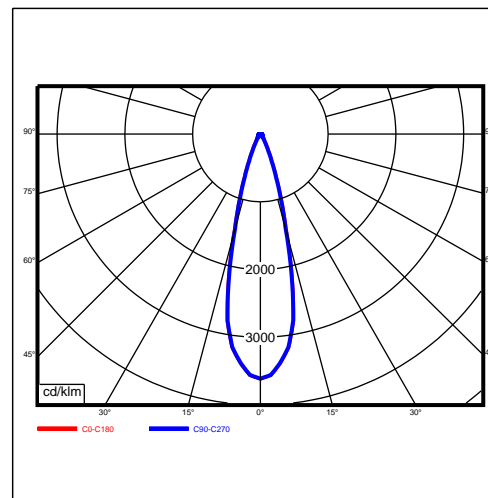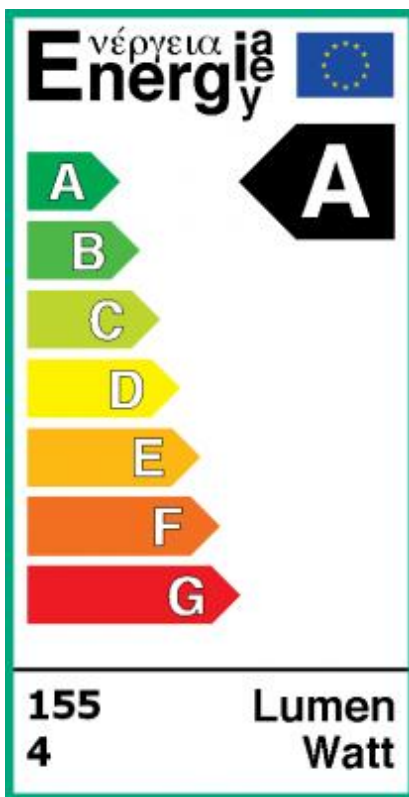

| Verlichtingsrendementen voor A05_LVS_GU10_3X3W_CREE_EULUMDAT | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| r-Plafond | 70 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| r-Wanden | 30 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| r-Vloer | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| k | 0.6 | 87 | 96 | 89 | 86 | 88 | 86 | 86 | 83 |
| | 0.8 | 90 | 98 | 91 | 88 | 90 | 88 | 87 | 85 |
| | 1.0 | 94 | 100 | 95 | 92 | 93 | 91 | 91 | 88 |
| | 1.25 | 98 | 102 | 98 | 96 | 96 | 95 | 94 | 91 |
| | 1.5 | 100 | 103 | 99 | 97 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| | 2.0 | 103 | 105 | 101 | 99 | 99 | 98 | 97 | 94 |
| | 2.5 | 105 | 105 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 95 |
| | 3.0 | 107 | 106 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 96 |
| 4.0 | 108 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 97 | |
| 5.0 | 110 | 107 | 105 | 104 | 102 | 102 | 100 | 97 | |

Armatuurmontage overeenkomstig LTG Publi. 3.5

| Luminantieverdeling volgens UGR | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| r-Plafond | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| r-Wanden | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| r-Vloer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2H | 2H | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.7 | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.7 |
| | 3H | 13.4 | 14.0 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 13.4 | 14.0 | 13.7 | 14.2 | 14.4 |
| | 4H | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.8 |
| | 6H | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 15.1 |
| | 8H | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 |
| | 12H | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 |
| 4H | 2H | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 13.9 | 14.1 |
| | 3H | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15.0 |
| | 4H | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 |
| | 6H | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.9 |
| | 8H | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.1 |
| | 12H | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.1 |
| 8H | 4H | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 |
| | 6H | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.3 |
| | 8H | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.4 |
| | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 |
| 12H | 4H | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 |
| | 6H | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 |
| | 8H | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.5 |

Variatie van de waarnemerspositie voor armatuurafstand S

| S = | 1.0H | +0.4 / -0.4 | +0.4 / -0.4 |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 1.5H | +0.8 / -0.9 | +0.8 / -0.9 | |
| 2.0H | +1.6 / -1.5 | +1.6 / -1.5 | |

| Standaard-tabel | BK04 | BK04 |
|-----------------------|------|------|
| Correctie-bijstelling | -2.5 | -2.5 |

Gecorrigeerde blinderingsaanwijzig afleiden van 156lm Totaallichtstroom

Lichttechnische informatie:

Armatuurrendement: **99,5**

Neer-/Opwaardse lichtstroom: **100,0%/0,0%**
l.max.3610,9 cd bij: **C0,0/g0,0**

Hoek hoofdlichtstroom C0: **13,6**

Hoek hoofdlichtstroom C90: **13,6**

Hoek hoofdlichtstroom C180: **13,6**

Hoek hoofdlichtstroom C270: **13,6**

Klasse:

CIE: **92 98 100 100 99**

BZ: **BZ 1**


UTE: **0,99A**

DIN: **A60**

UGR ref. **< 21,4**

Meer informatie.:

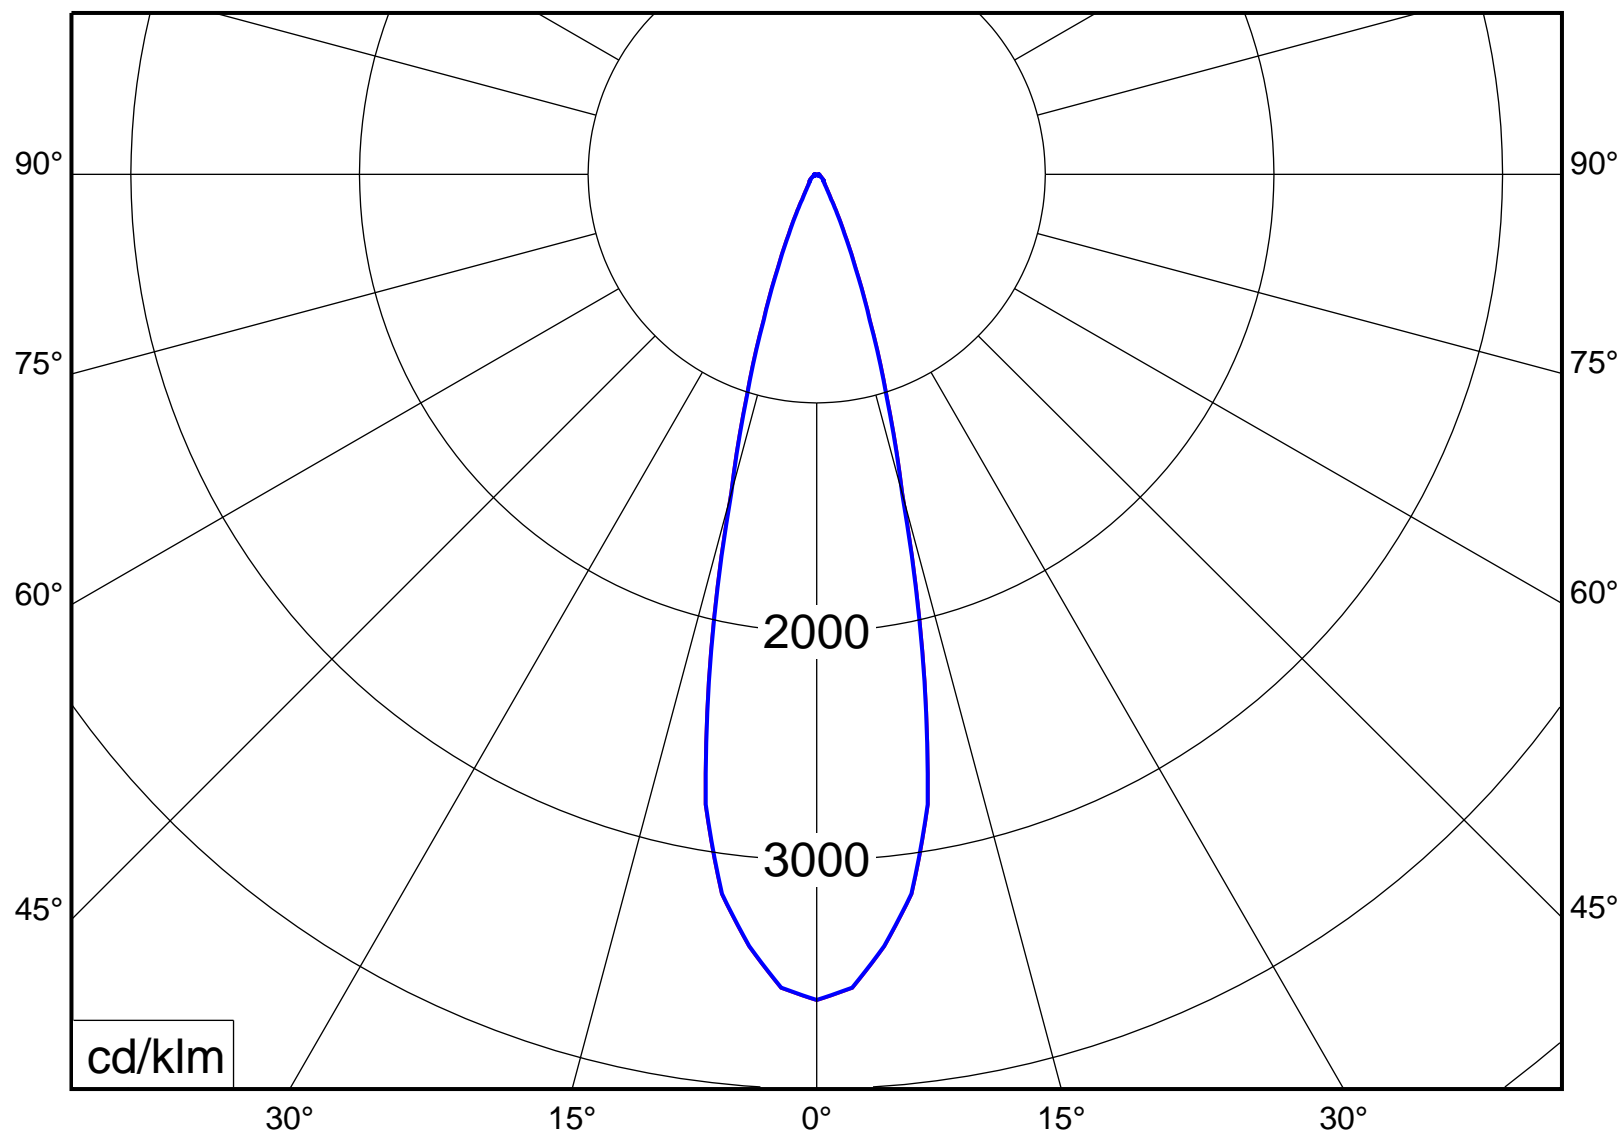

**Artikelnummer**

021

Uitrusting


3 x LED

Totaal lichtstroom
156 lmArmatuurrendement
99 %Tilhoek
0,0 °**Bestand**

A05_LVS_GU10

— C0-C180

— C90-C270

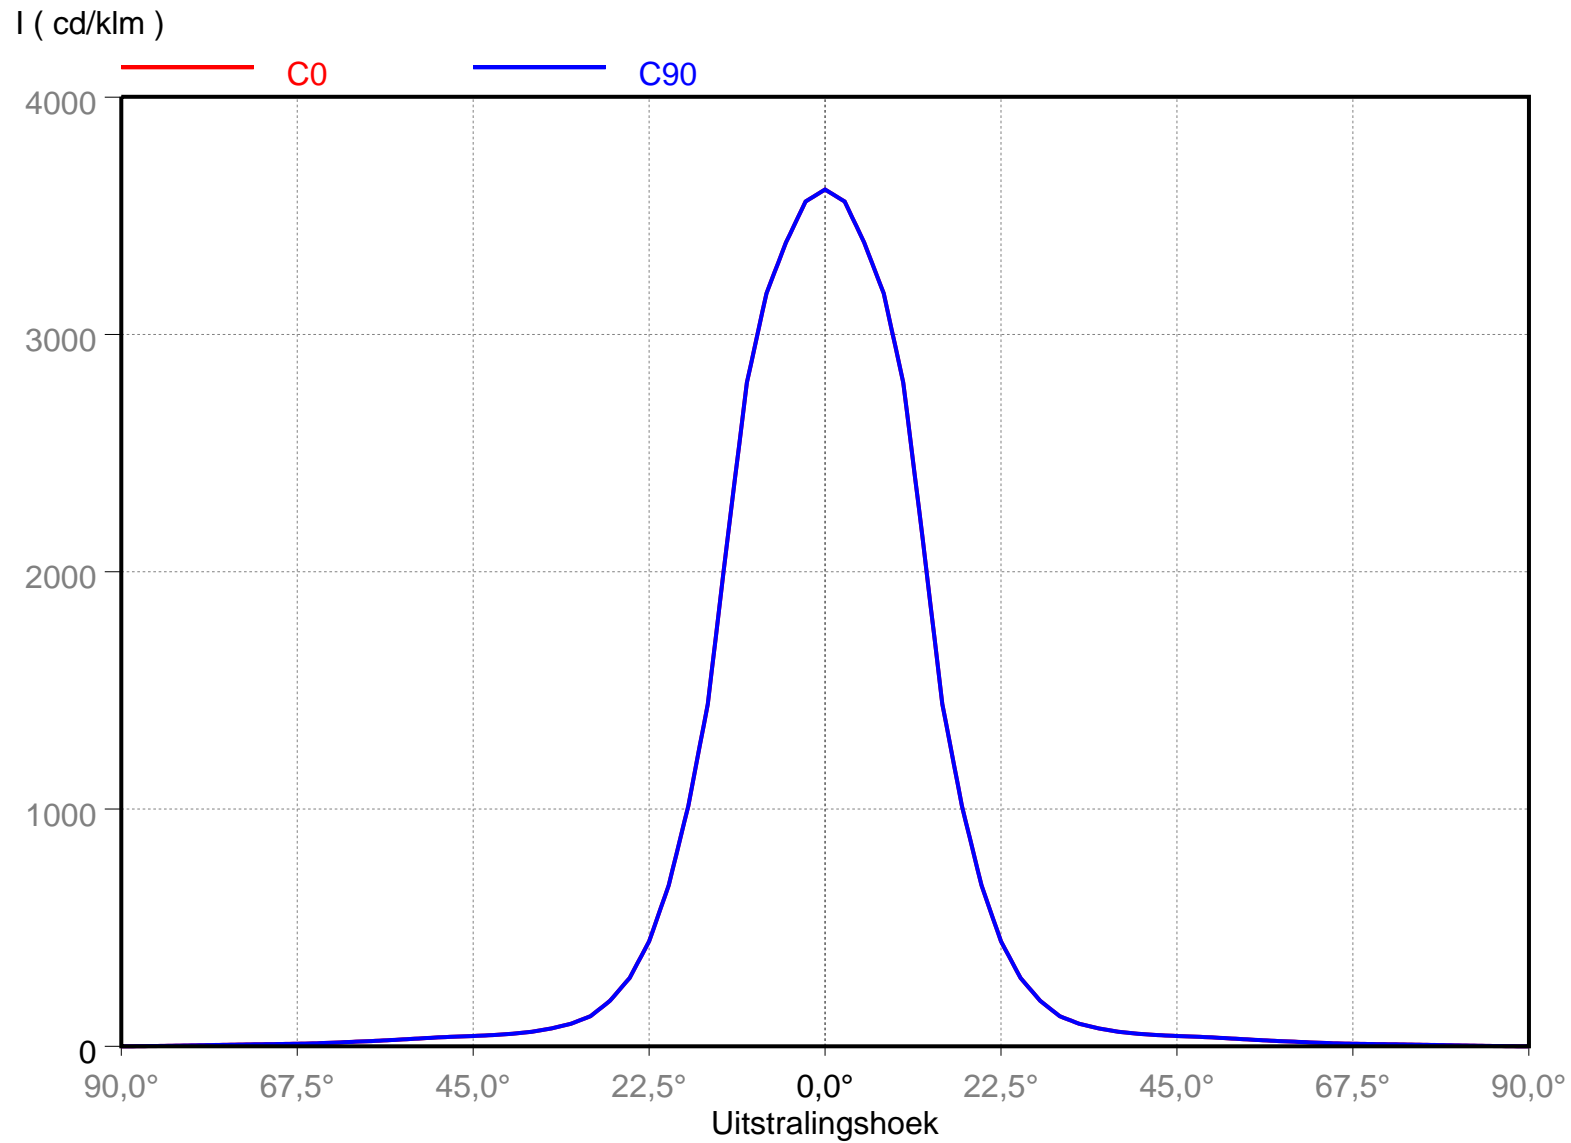**Artikelnummer**

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement

99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

Tilhoek : 0,0°
Draaihoek : 0,0°


H Lichtpunthoogte : 2,7 m
Oriëntatie : 0,0°


Behoudfactor : 0,8

Artikelnummer
021

Uitrusting
3 x LED
Totaal lichtstroom
156 lm
Armatuurrendement
99 %
Tilhoek
0,0°

Bestand
A05_LVS_GU10

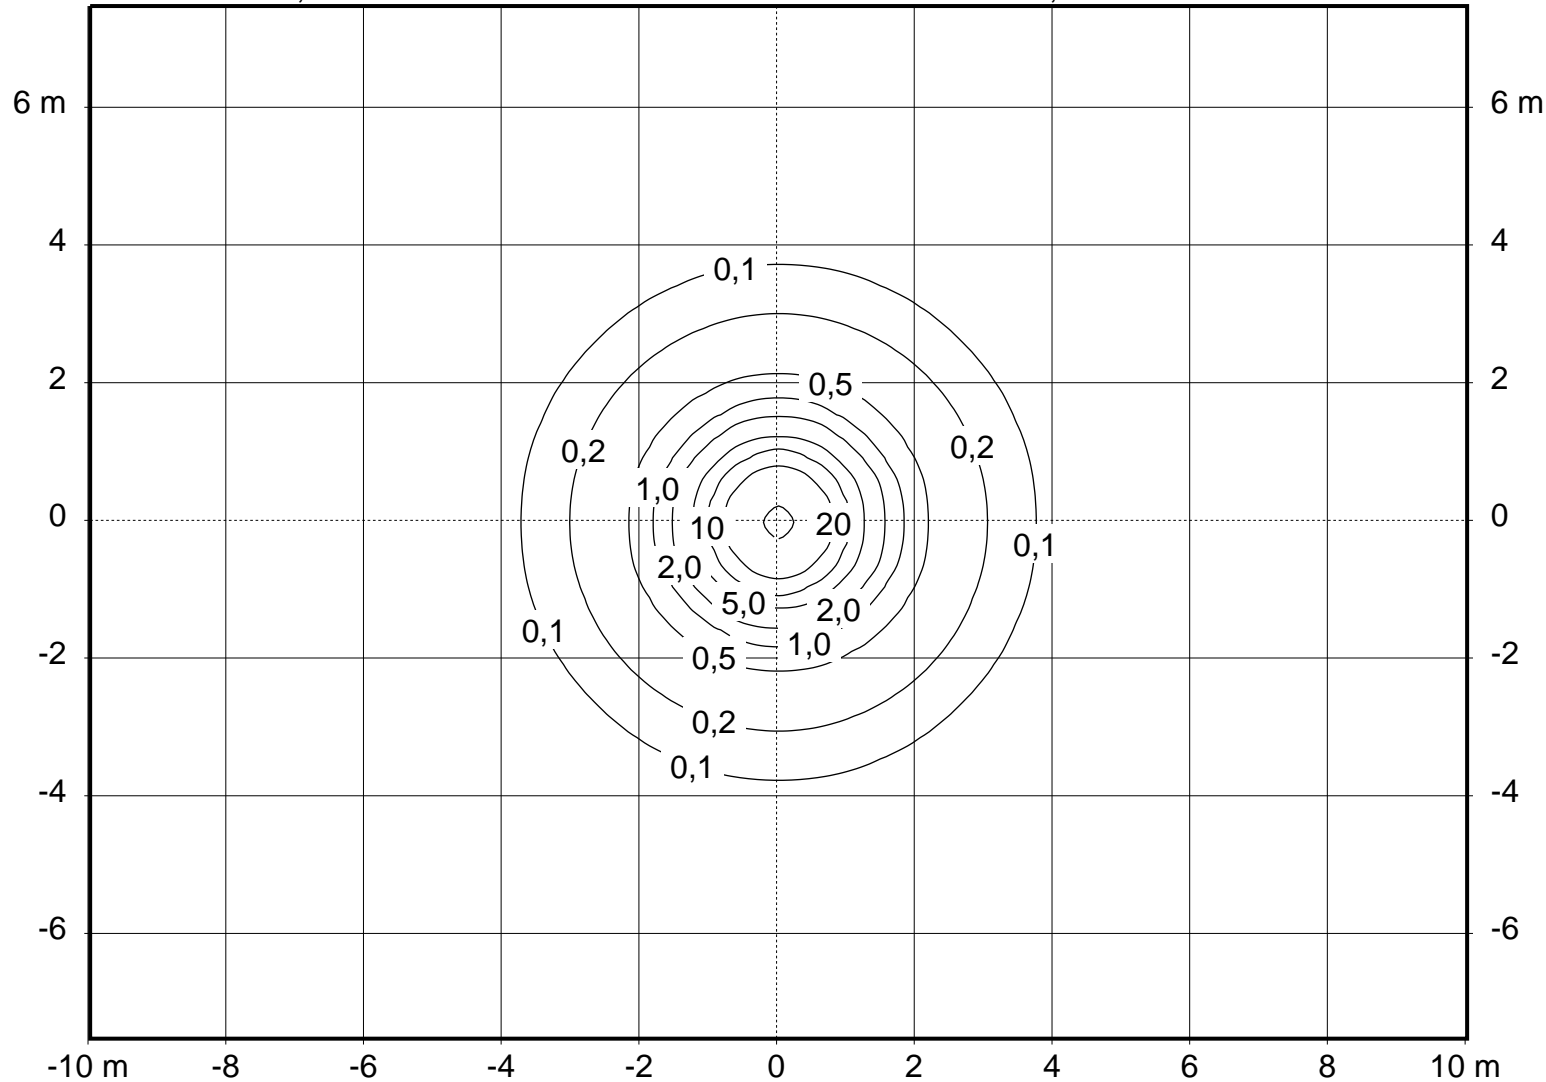

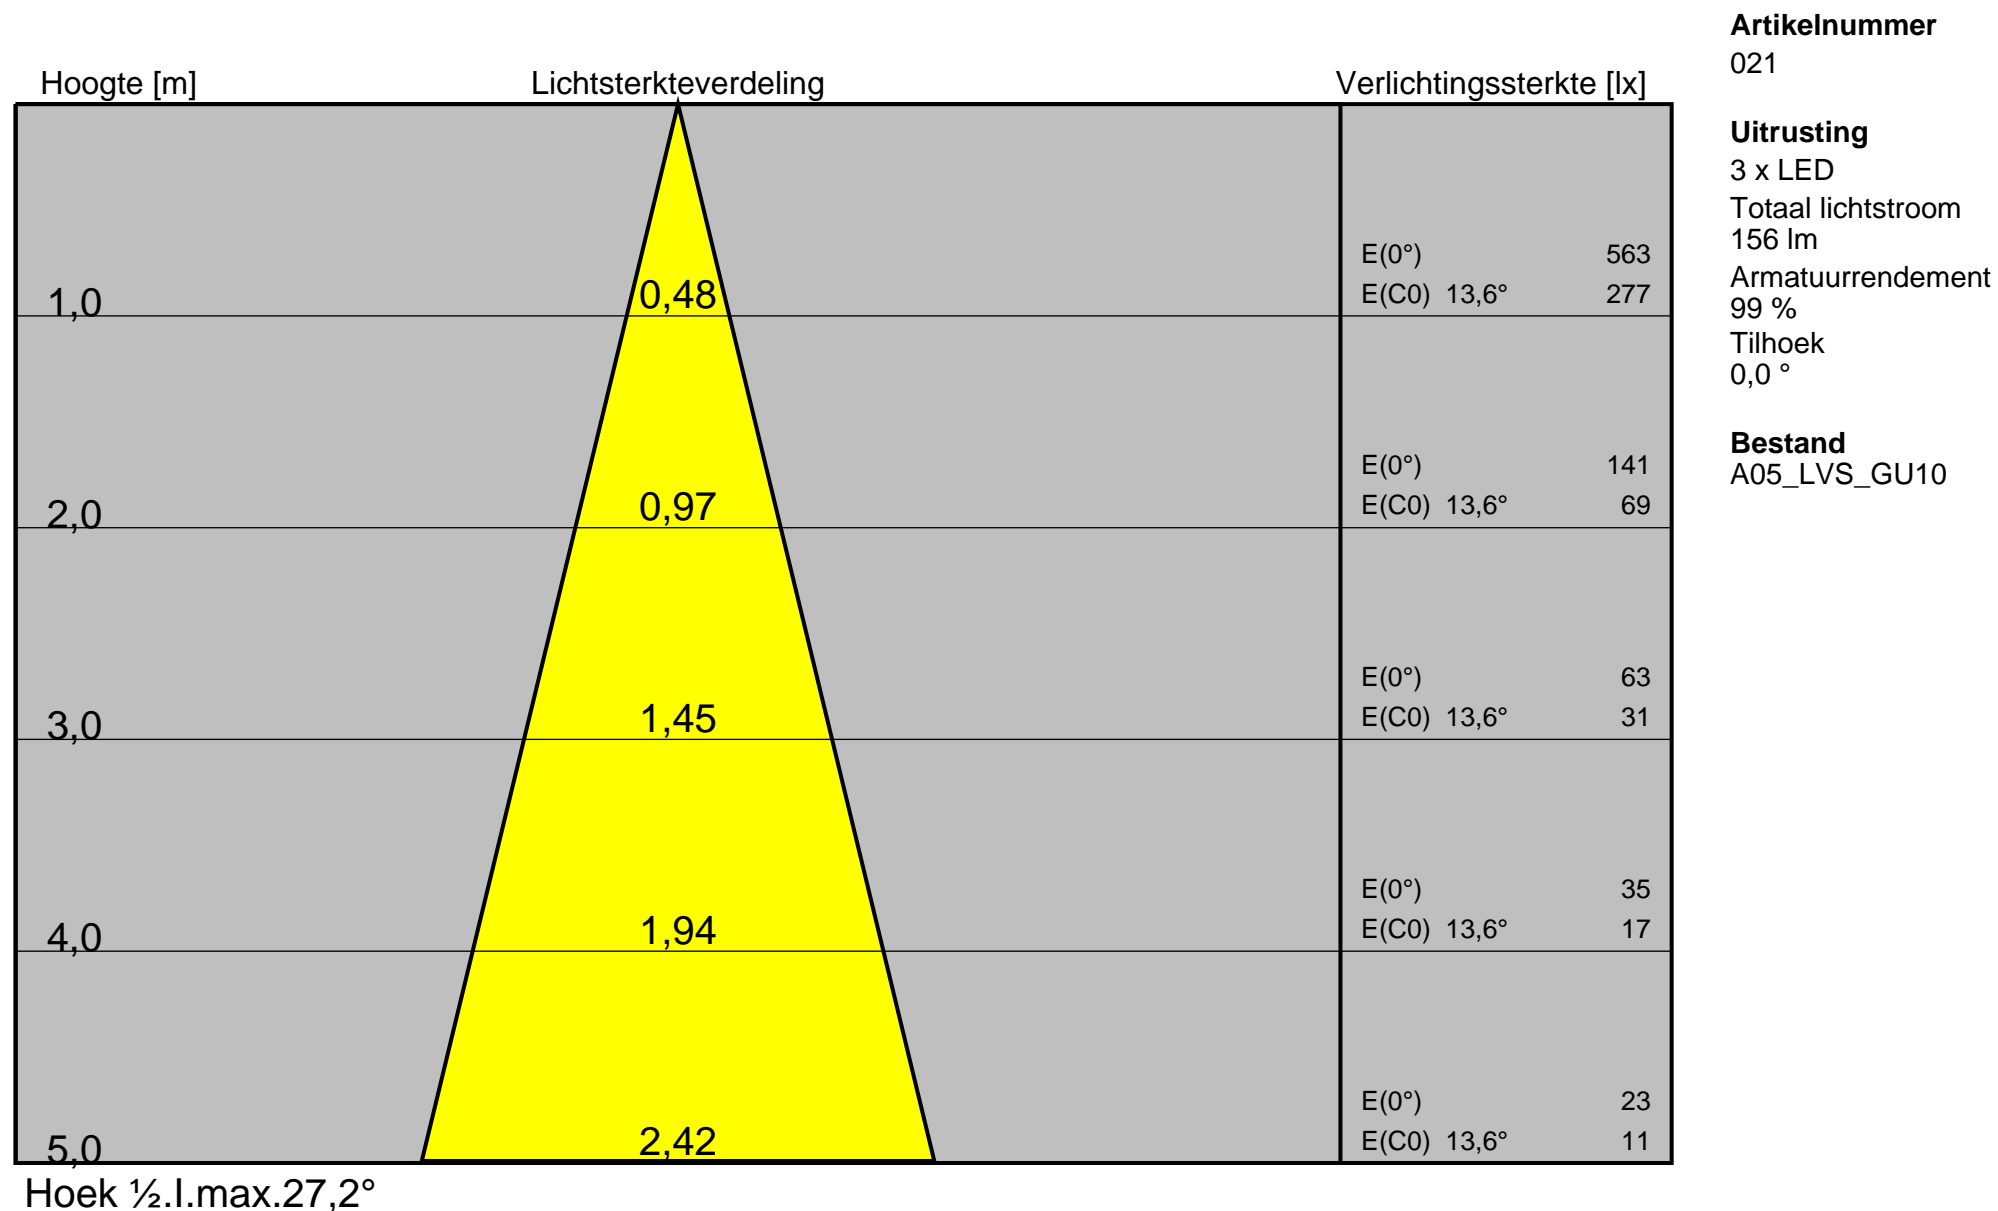

A05_LVS_GU10_3X3W_CREE_EULUMDAT - 021

Intensity table

| gamma / ° | C 0 | C 10 | C 20 | C 30 | C 40 | C 50 | C 60 | C 70 | C 80 | C 90 |
|-----------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | C 180 | C 170 C 190 C 350 | C 160 C 200 C 340 | C 150 C 210 C 330 | C 140 C 220 C 320 | C 130 C 230 C 310 | C 120 C 240 C 300 | C 110 C 250 C 290 | C 100 C 260 C 280 | C 270 |
| 0,0 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 |
| 2,5 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
| 5,0 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 |
| 7,5 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 |
| 10,0 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 |
| 12,5 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 |
| 15,0 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
| 17,5 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 20,0 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| 22,5 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 25,0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 27,5 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 30,0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 32,5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 35,0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 37,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 40,0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 42,5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 45,0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 47,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50,0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 52,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 55,0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 57,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 60,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 62,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 65,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 67,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 70,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 72,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 75,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 77,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 80,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 82,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement

99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

| gamma / ° | C 0 | C 10 | C 20 | C 30 | C 40 | C 50 | C 60 | C 70 | C 80 | C 90 |
|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | C 180 | C 170 C 190 C 350 | C 160 C 200 C 340 | C 150 C 210 C 330 | C 140 C 220 C 320 | C 130 C 230 C 310 | C 120 C 240 C 300 | C 110 C 250 C 290 | C 100 C 260 C 280 | C 270 |
| 0,0 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 | 448260 |
| 2,5 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 | 442412 |
| 5,0 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 | 422183 |
| 7,5 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 |
| 10,0 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 | 352692 |
| 12,5 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 | 271349 |
| 15,0 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 | 185403 |
| 17,5 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 | 131831 |
| 20,0 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 | 89663 |
| 22,5 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 | 59441 |
| 25,0 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 |
| 27,5 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 |
| 30,0 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 |
| 32,5 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 |
| 35,0 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 |
| 37,5 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 |
| 40,0 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 | 8587 |
| 42,5 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 | 7984 |
| 45,0 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 |
| 47,5 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| 50,0 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 |
| 52,5 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 |
| 55,0 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 | 5861 |
| 57,5 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 | 5282 |
| 60,0 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 |
| 62,5 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 65,0 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 |
| 67,5 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 |
| 70,0 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 |
| 72,5 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 |
| 75,0 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 77,5 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 |
| 80,0 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 |
| 82,5 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 |
| 85,0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 87,5 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement

99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement


99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

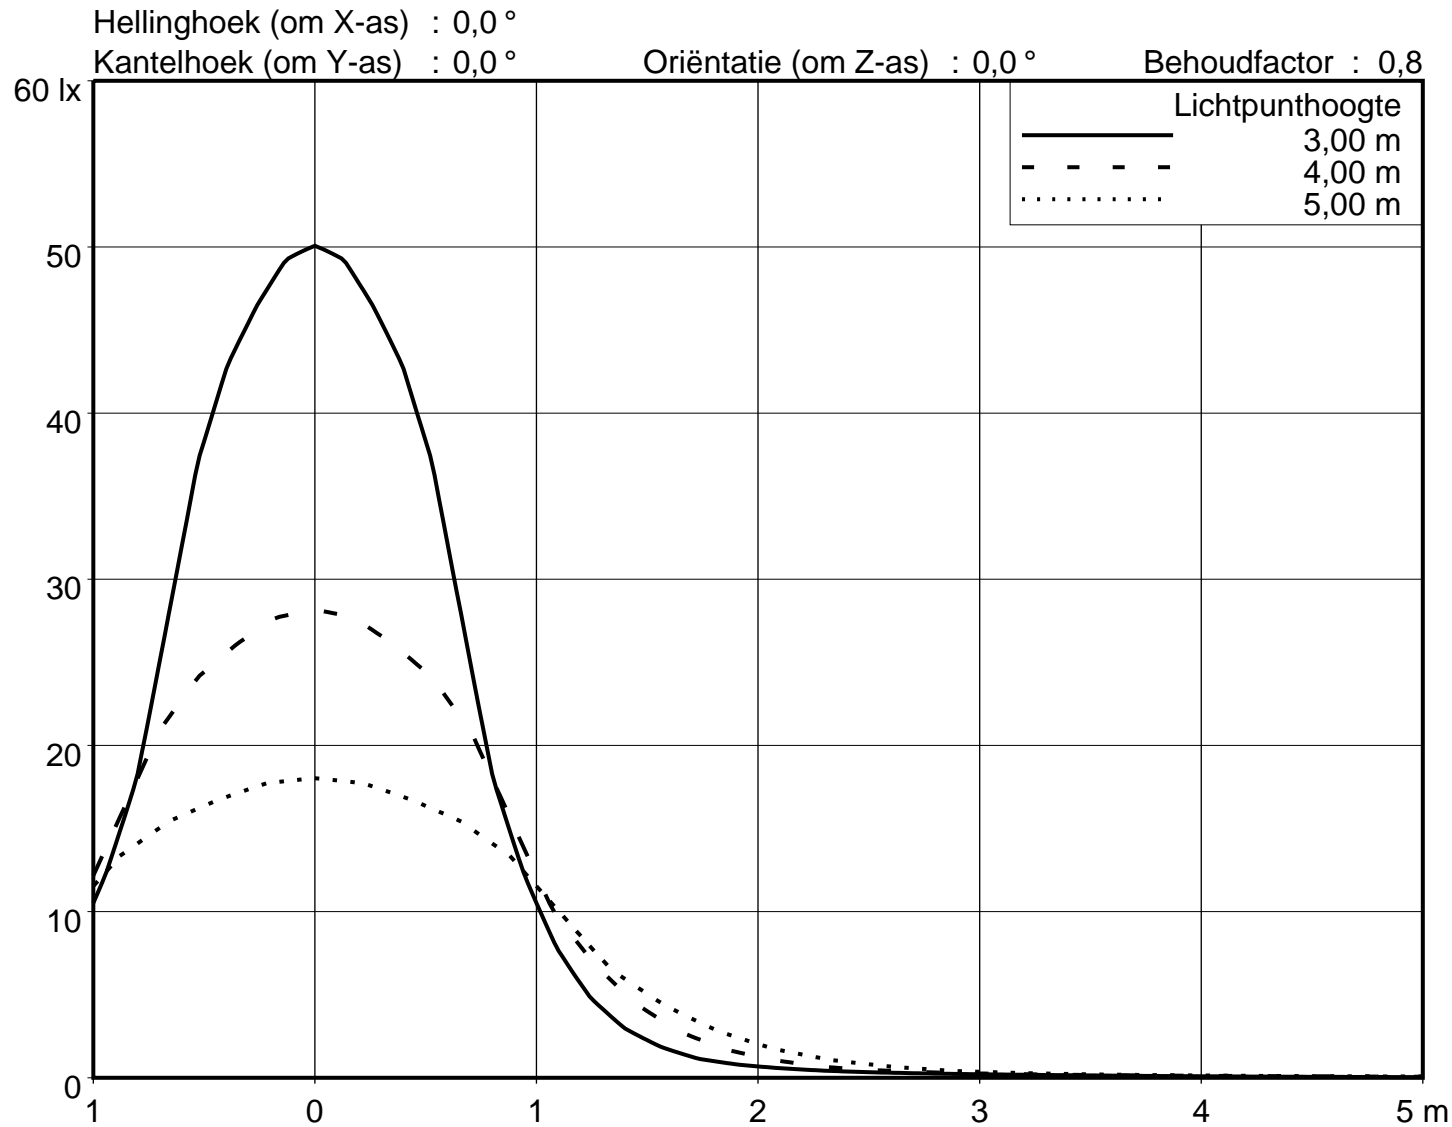

| Verlichtingsrendementen voor A05_LVS_GU10_3X3W_CREE_EULUMDAT | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| r -Plafond | | 70 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| r -Wanden | | 30 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| r -Vloer | | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| k | 0.6 | 87 | 96 | 89 | 86 | 88 | 86 | 86 | 83 |
| | 0.8 | 90 | 98 | 91 | 88 | 90 | 88 | 87 | 85 |
| | 1.0 | 94 | 100 | 95 | 92 | 93 | 91 | 91 | 88 |
| | 1.25 | 98 | 102 | 98 | 96 | 96 | 95 | 94 | 91 |
| | 1.5 | 100 | 103 | 99 | 97 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| | 2.0 | 103 | 105 | 101 | 99 | 99 | 98 | 97 | 94 |
| | 2.5 | 105 | 105 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 95 |
| | 3.0 | 107 | 106 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 96 |
| | 4.0 | 108 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 97 |
| | 5.0 | 110 | 107 | 105 | 104 | 102 | 102 | 100 | 97 |
| Armatuurmontage overeenkomstig LiTG Publ. 3.5 | | | | | | | | | |

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement

99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement


99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

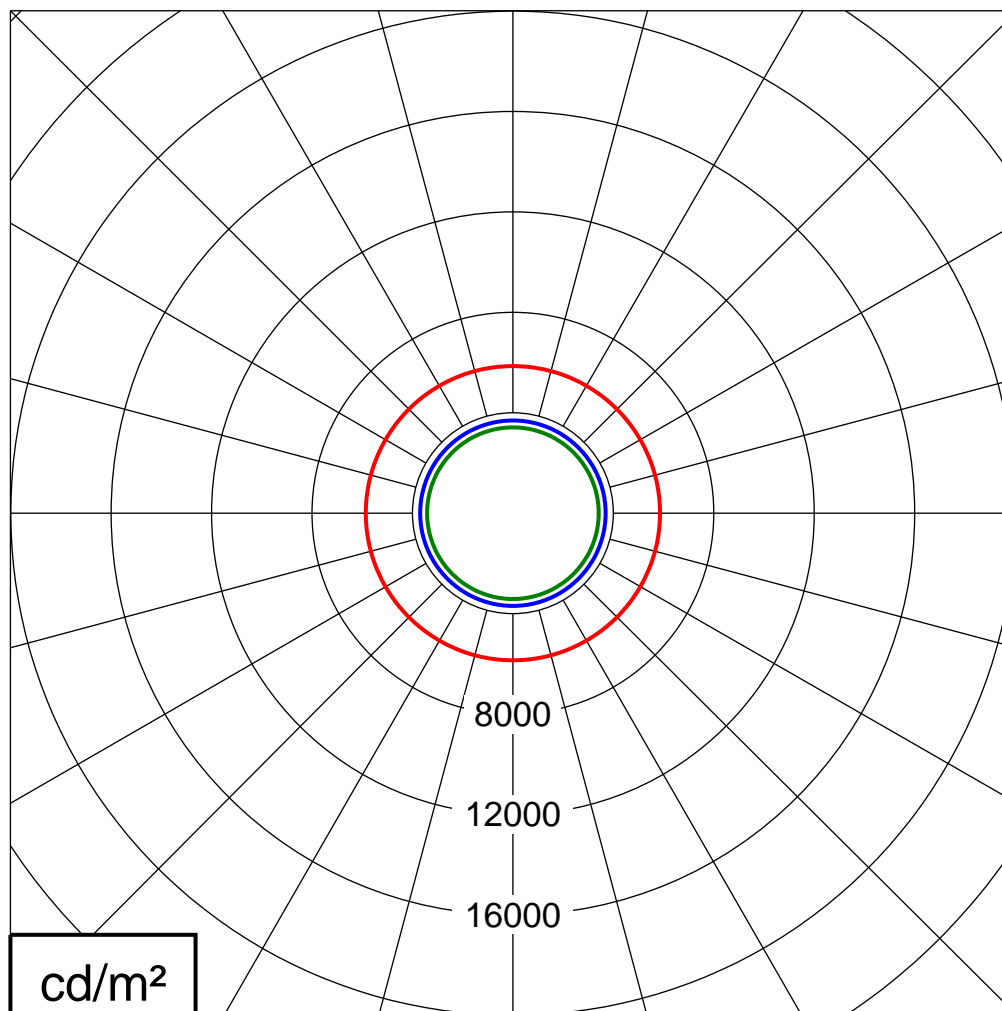

— g= 55,0° — g= 65,0° — g= 75,0°

| Kwaliteitsklasse | | Blinderingsbeoordeling voor gemiddelde verlichtingssterkte (lx) | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------|------|-----|--------|--------|------|--------|--------|--|
| A | A | 1000 | 750 | 500 | -- | <= 300 | | | | | |
| 1 | B | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | <= 300 | | | | |
| 2 | D | | | | | 2000 | 1000 | 500 | <= 300 | | |
| 3 | E | | | | | | 2000 | 1000 | 500 | <= 300 | |

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement


99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10

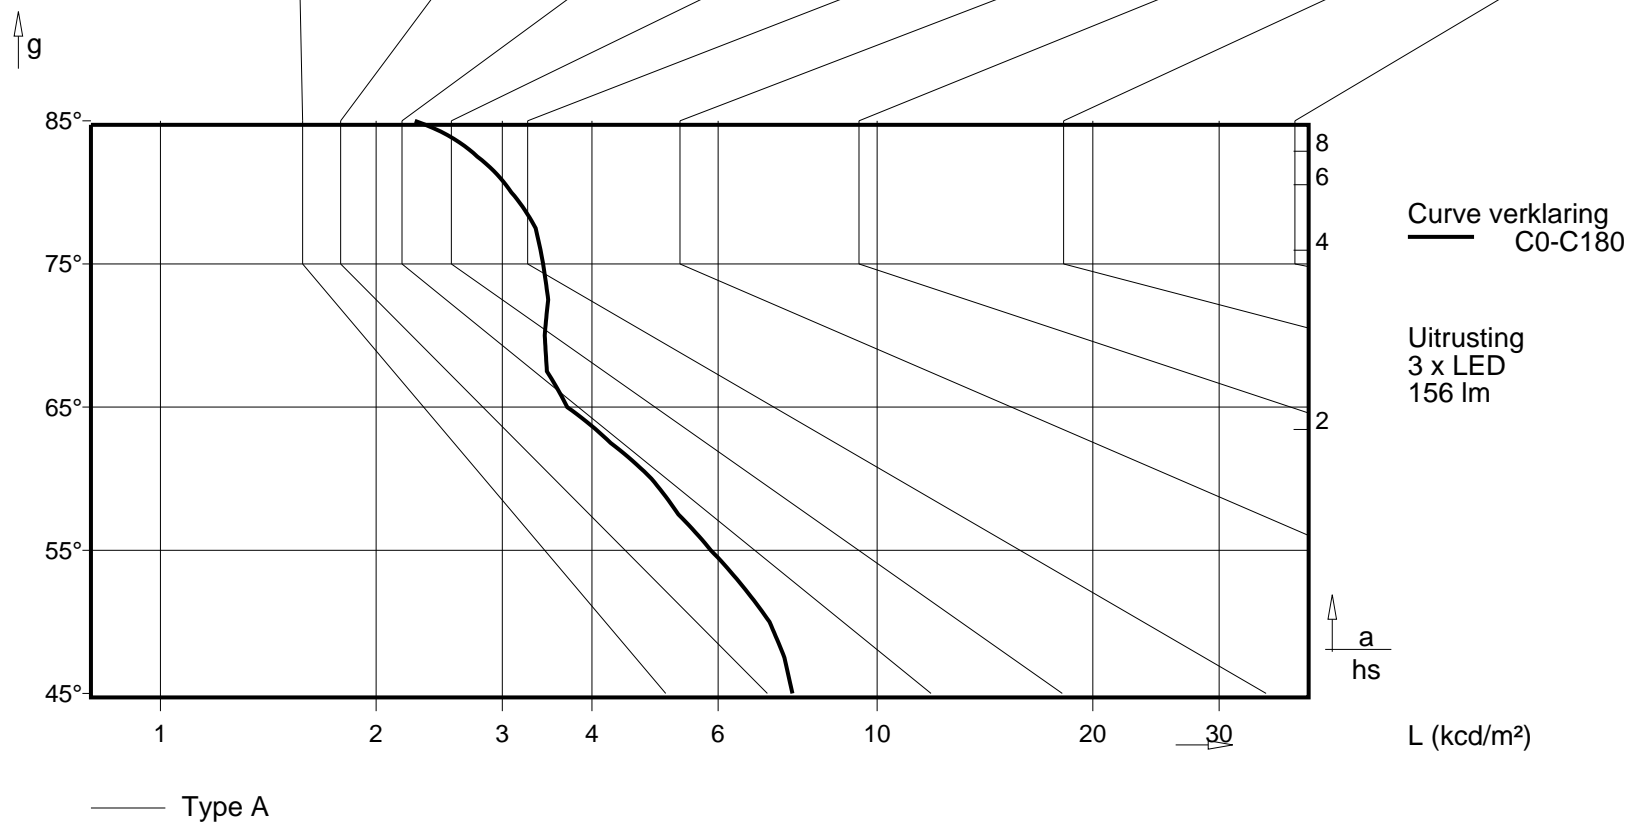

| Luminantieverdeling volgens UGR | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------------------|------|------|------|-------------|--|------|------|------|------|--|
| r -Plafond | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | | |
| r -Wanden | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | | |
| r -Vloer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Ruimteafmetingen | | Kijkrichting dwars op de lamp-as | | | | | Kijkrichting evenwijdig aan de lamp-as | | | | | |
| X | Y | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.7 | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.7 | |
| | 3H | 13.4 | 14.0 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 13.4 | 14.0 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | |
| | 4H | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | |
| | 6H | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 15.1 | |
| | 8H | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | |
| | 12H | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | |
| 4H | 2H | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | |
| | 3H | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | |
| | 4H | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | |
| | 6H | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | |
| | 8H | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | |
| | 12H | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | |
| 8H | 4H | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | |
| | 6H | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | |
| | 8H | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | |
| | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | |
| 12H | 4H | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | |
| | 6H | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | |
| | 8H | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | |
| Variatie van de waarnemerspositie voor armatuurafstand S | | | | | | | | | | | | |
| S = | 1.0H | +0.4 / -0.4 | | | | +0.4 / -0.4 | | | | | | |
| | 1.5H | +0.8 / -0.9 | | | | +0.8 / -0.9 | | | | | | |
| | 2.0H | +1.6 / -1.5 | | | | +1.6 / -1.5 | | | | | | |
| Standaard-tabel | BK04 | | | | | BK04 | | | | | | |
| Correctie-bijtelling | -2.5 | | | | | -2.5 | | | | | | |
| Gecorrigeerde blinderingsaanwijzig afleiden van 156lm Totaallichtstroom | | | | | | | | | | | | |

Artikelnummer

021

Uitrusting

3 x LED

Totaal lichtstroom

156 lm

Armatuurrendement

99 %

Tilhoek

0,0 °

Bestand

A05_LVS_GU10