

# TRONIX

## Professionele Wand Split Airco voor zelfmontage

### AC-TRSP-2.7 / AC-TRSP-3.5


- Groot koelvermogen
- Hoge ontvochtigingscapaciteit
- Laag geluidsnivo
- Modern design
- Zeer energie zuinig
- Milieuvriendelijk
- Met verwarming

bepaal

uw

eigen

klimaat!

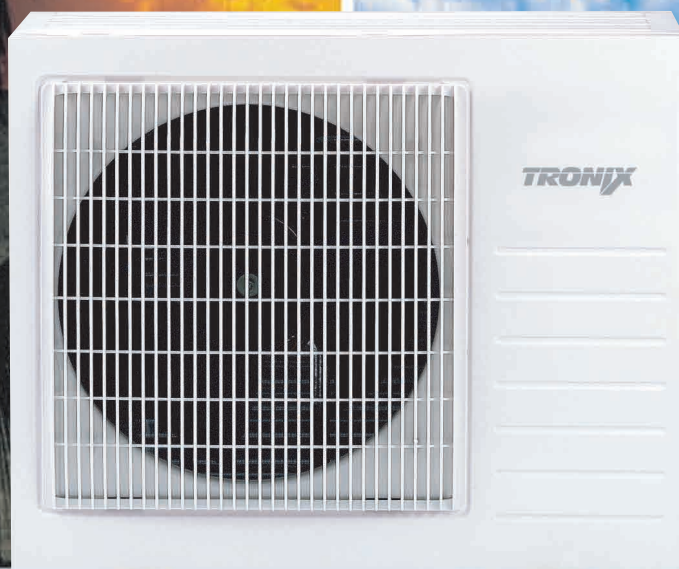

#### AC-TRSP-2.7

#### AC-TRSP-3.5

**AFSTANDBEDIENING**

Koel capaciteit	2,7 Kw	3,5 Kw
Luchtverplaatsing	430m <sup>3</sup> /uur	450m <sup>3</sup> /uur
Opgenomen vermogen	830 Watt	1220 Watt
Ontvochtigingscapaciteit	21,6L/24uur	28,8L/24uur
Koelmiddel	R-410A	R-410A
Afmetingen binnen unit	B707xH250xD202mm	B707xH250xD202mm
Afmetingen buiten unit	B665xH500xD295mm	B745xH552xD328mm
Lengte verbindingsleiding	4 m	4 m
Gewicht binnen / buiten unit	10 Kg / 26 Kg	10 Kg / 37 Kg
Timer functie	1 tot 12 uur	1 tot 12 uur
Thermostaat instelbaar	16° tot 32° Celsius	16° tot 32° Celsius
Geluidsnivo binnen / buiten unit	39 Db / 50 Db	40 Db / 51 Db
Geschikt tot maximaal	100m <sup>3</sup> /40m <sup>2</sup>	135m <sup>3</sup> /54m <sup>2</sup>
Aanbevolen voor	78m <sup>3</sup> /32m <sup>2</sup>	110m <sup>3</sup> /44m <sup>2</sup>

Montage mogelijkheden zie achterkant.

**24 Maanden Garantie**

**TRONIX**



## Nooit meer wakker liggen van de warmte, het geluid of de prijs!

Tronix brengt nu 2 capaciteiten wand split airco's welke door iedere handyman in een halve dag te monteren zijn. Een duidelijke montage handleiding is bijgevoegd.

Door de nieuwe quick connector is lassen, solderen en gas bijvullen door dure Stek Monteurs niet meer nodig. Dat scheelt u zeker 50% in de kosten. De enige beperking is dat de leiding niet langer dan 4 meter is, dat wil zeggen dat u binnen 4m van de binnen unit plaats moet vinden voor de buiten unit. Er zijn 2 modellen, 2,7 en 3.5kw. De 2.7 is uitstekend geschikt voor normale slaapkamers terwijl de 3.5kw een behoorlijke huiskamer of kantoor aankan.

Beide zijn zeer energie zuinig en vallen in de A klasse, bovendien kunt u er ook mee verwarmen.

Het geluid van de binnen unit is slechts 40 db, bovendien zijn ze ook nog van een slaap- en timer functie voorzien.

### Wordt geleverd inclusief:

4m koperen leiding met quick connector.

4m elektrische leiding tussen binnen en buiten unit met plug verbinding.

3m condens afvoer slang.

Afstand bediening met wand houder.

Nederlandse montage handleiding en gebruik aanwijzing.

Aansluit snoer met stekker 1.5m.

### Montage Split Airco:



Leidingen in een kanaal aan binnen of buiten gevel. →

